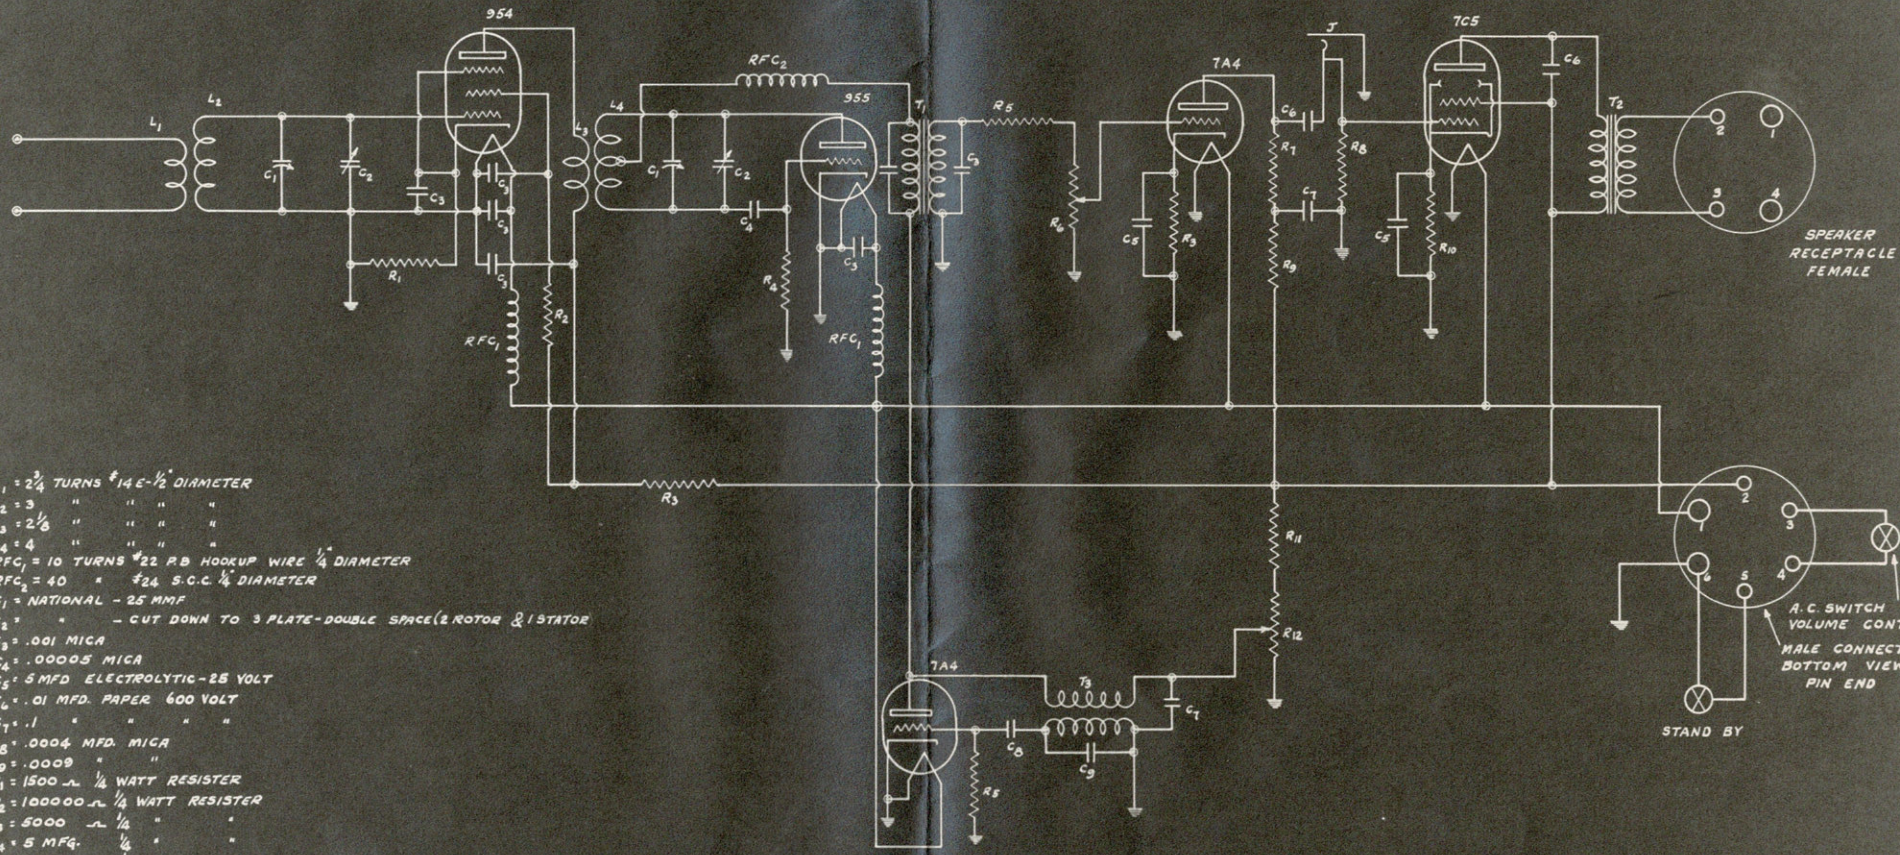

L_1 = 2¾ TURNS #14 E-½" DIAMETER
L_2 = 3 " " " "
L_3 = 2⅛ " " " "
L_4 = 4 " " " "
RFC_1 = 10 TURNS #22 P.B HOOKUP WIRE ¼" DIAMETER
RFC_2 = 40 " #24 S.C.C. ¼" DIAMETER
C_1 = NATIONAL - 25 MMF
C_2 = " - CUT DOWN TO 3 PLATE - DOUBLE SPACE (2 ROTOR & 1 STATOR
C_3 = .001 MICA
C_4 = .00005 MICA
C_5 = 5 MFD ELECTROLYTIC - 25 VOLT
C_6 = .01 MFD. PAPER 600 VOLT
C_7 = .1 " " " "
C_8 = .0004 MFD. MICA
C_9 = .0009 " "
R_1 = 1500 Ω ¼ WATT RESISTER
R_2 = 100000 Ω ¼ WATT RESISTER
R_3 = 5000 Ω ¼ " "
R_4 = 5 MFG. ¼ " "
R_5 = 40000 Ω ¼ " "
R_6 = 500000 Ω VOLUME CONTROL
R_7 = 250000 Ω ¼ WATT RESISTER
R_8 = 500000 Ω ¼ " "
R_9 = 20000 Ω ¼ " "
R_{10} = 300 Ω 1 " "
R_{11} = 50000 Ω 1 " "
R_{12} = 50000 Ω W.W. POTENTIOMETER
T_1 = 3 TO 1 PLATE TO GRID. A.F. TRANSFORMER
T_2 = 4500 Ω TO 4 Ω O.P "
T_3 = SINGLE TUNED - 175 Kc. I.F. "
J = PHONE JACK

954-955 SUPER REGENERATIVE 112 M.C. RECEIVER	
DESIGNED BY: Victor L. Pierson	
DRAWN BY: M. BAUMANN	DATE: SEPT. 2, 1944
MILWAUKEE COUNTY WAR EMERG. RADIO SERV.	